IPACER

DITH Group

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Duferco | International Trading Holding

+562 2859 9000 info@ipacer.cl www.ipacer.cl

IPACER

DITH Group

Ipacer, Servicio de Acero

Con más de 11 años en el mercado, en Ipacer nos dedicamos a la importación y distribución de productos de acero a nivel nacional. Contamos con material certificado, cumpliendo con los estándares de calidad que nuestros clientes necesitan.

Pertenecer al Grupo Duferco, el mayor trader de acero a nivel mundial y con presencia en más de 45 países, nos otorga la posibilidad de proveer una amplia variedad de acero.

Misión

Dar soluciones a quienes necesiten acero, otorgando la mejor experiencia de compra, entregando productos y servicios con la calidad requerida, en el momento requerido y agregando valor a sus proyectos.

Visión

Somos líderes en distribución y servicios en torno al acero. Damos la mejor experiencia de compra a nuestros clientes, cumplimos cada uno de nuestros compromisos, damos empleabilidad y desarrollo a nuestros colaboradores, cumpliendo la rentabilidad esperada por nuestros accionistas.

Nuestros Valores

- Respeto
- Honestidad
- Confiabilidad
- Compromiso
- Trabajo en equipo

BOBINAS DE ACERO

En Ipacer tenemos una amplia oferta de bobinas laminadas en caliente, frío, galvanizadas, con calidad comercial y bajo las normas exigidas, todo material se encuentra con certificado de origen.

+562 2859 9000 info@ipacer.cl www.ipacer.cl Los Raulíes 800, Quilicura, Santiago, Chile.

BOBINAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE

Acero laminado en caliente de calidad comercial bajo norma ASTM A10111/A10111M-18.
Control dimensional estricto.
Excelente conformabilidad y soldabilidad.

Usos

· Conformación de estructuras.
· Fabricación de tanques.
· Estructuras de puentes.
· Estructuras de barcos.
· Camisas de pilotes.
· Encofrados.
· Placas.
· Contención de tierras.
· Plataformas.
· Calderas.
· Tubería de grandes diámetros.

Formato de venta

· Bobina.
· Espesores entre 1,4 y 6 mm.
· Dimensiones estándar, largos y cortes especiales.

Calidad: ASTM A36.
Ancho: 1000 mm.

Bobinas de acero laminado en caliente	
Espesor (mm)	Peso Teórico Kg/m^2
1,4	12,0
1,8	14,4
2,0	16,0
2,5	20,0
2,7	21,9
3,0	24,0
4,0	32,0
5,0	40,0
6,0	48,0

BOBINAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO

Acero Laminado de calidad comercial bajo norma ASTM A1008 / A1008M-18.

Usos

- Fabricación de tambores.
- Línea blanca.
- Piezas automotrices.
- Perfiles ranurados.
- Piezas de alta rigidez.
- Afianzamiento de concreto.

Formatos de venta

- Bobina.
- Espesores entre 0,50 y 1,9 mm.
- Dimensiones estándar, largos y cortes especiales.

Calidad: JIS G 3141 / ASTM 1008.
Ancho: 1000 mm.

Bobinas de acero laminado en frío	
Espesor (mm)	Peso Teórico Kg/m^2
0,50	4,00
0,60	4,80
0,80	6,40
1,00	8,00
1,20	9,60
1,50	12,00
1,90	15,20

+562 2859 9000 info@ipacer.cl www.ipacer.cl Los Raulíes 800, Quilicura, Santiago, Chile.

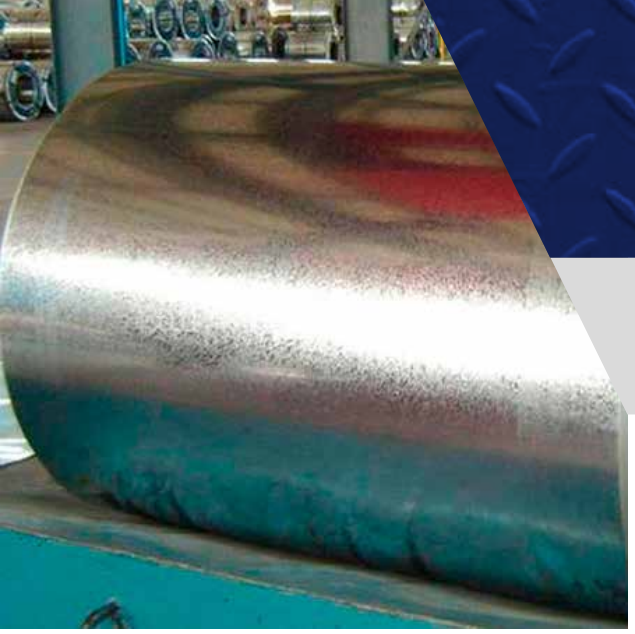

BOBINAS DE ACERO GALVANIZADO

Acero laminado de calidad Comercial bajo norma ASTM 653.
Control dimensional estricto bajo norma ASTM A568.

Usos

- Muebles metálicos en general.
- Puertas metálicas.
- Carpintería metálica.
- Tanques (almacenar aceite).
- Tanques de exportación de frutas.
- Baldes para camionetas.
- Partes y piezas metálicas.
- Abrazaderas de línea blanca, etc.
- Rótulos señalización de tránsito.
- Cajas fúnebres.
- Autopartes.

Formatos de venta

- Bobina.
- Espesores entre 0,40 y 2,50 mm.
- Dimensiones estándar, largos y cortes especiales.

Calidad: G90/G40/G60 Flor regular.
Anchos: 1000 y 1219 mm.
Largos: 2000, 2500 y 3000 mm.

Bobinas de acero galvanizado	
Espesor (mm)	Peso Teórico Kg/m^2
0,40	3,20
0,50	4,00
0,60	4,80
0,80	6,40
1,00	8,00
1,20	9,60
1,50	12,00
1,90	15,20
2,00	16,00
2,50	20,00

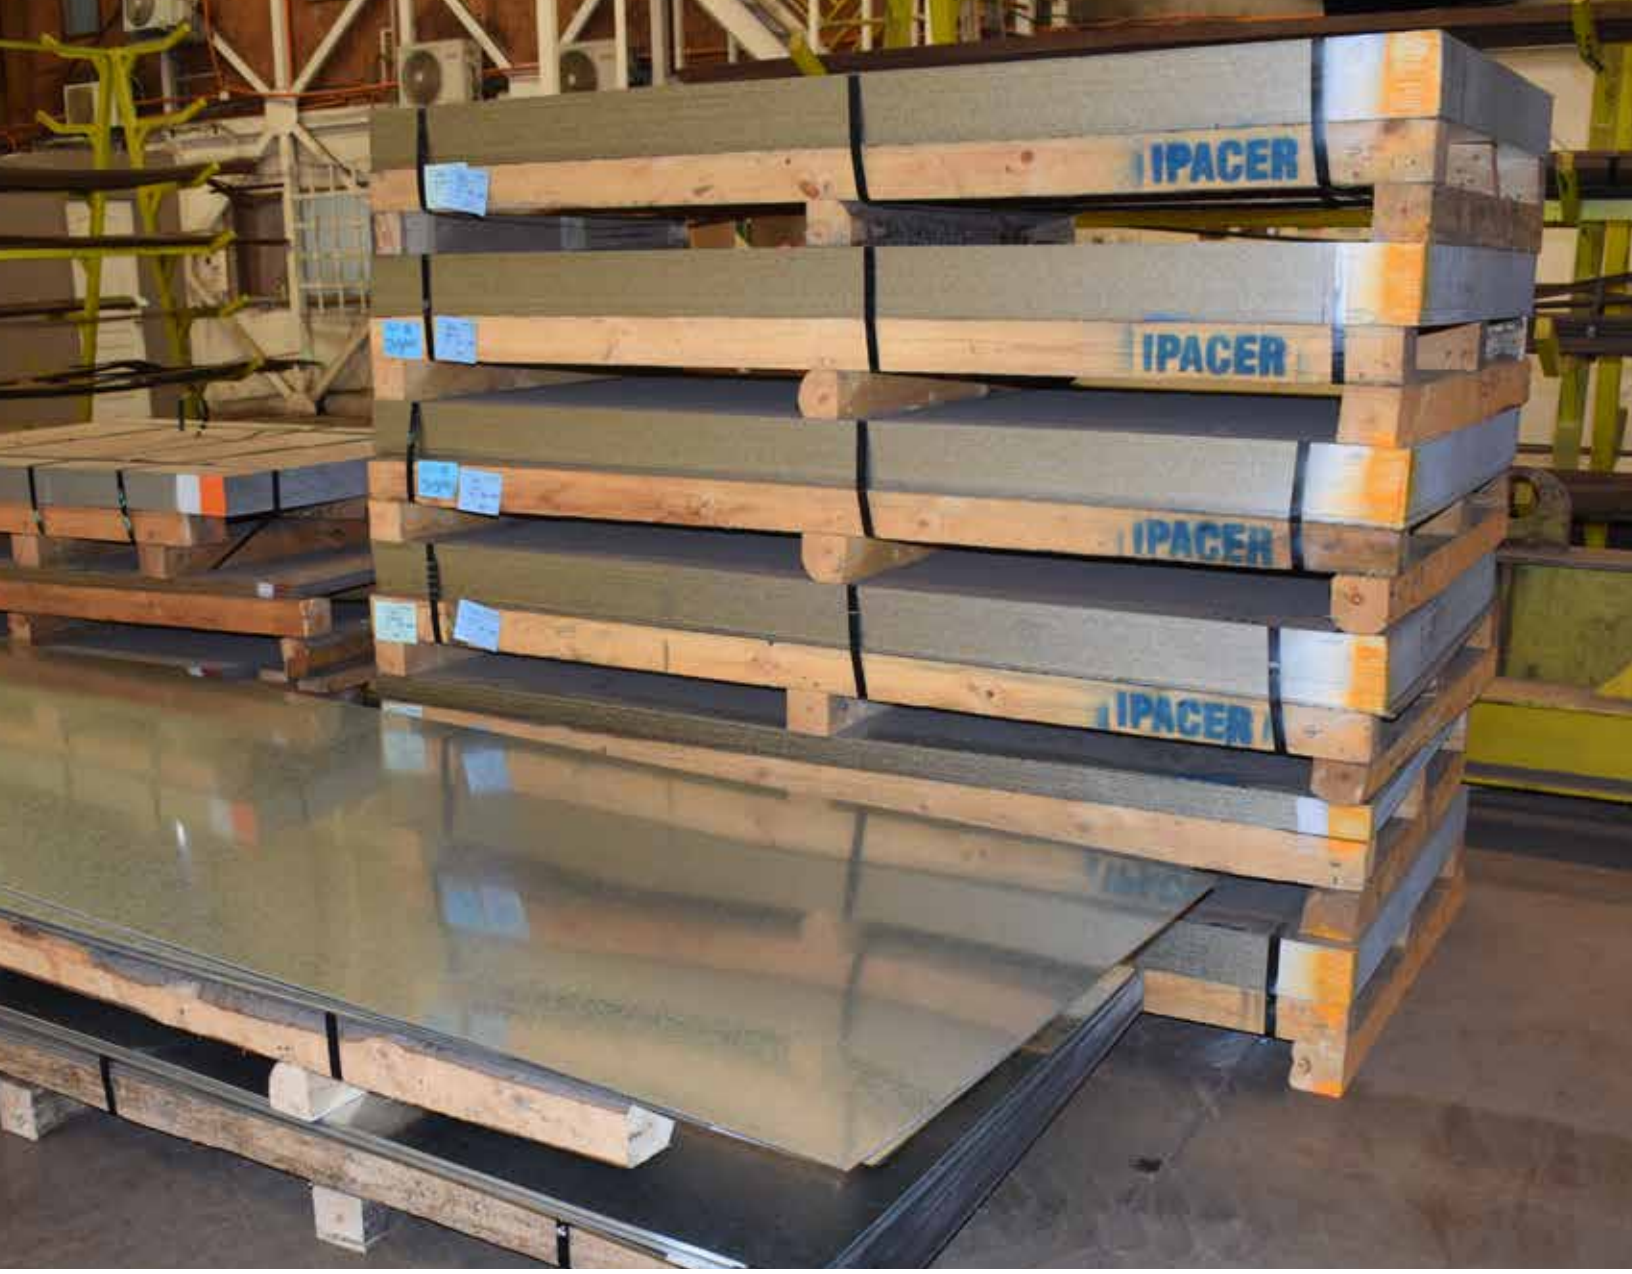

PLANCHAS DE ACERO

Disponemos de un extenso portafolio de planchas laminadas en caliente, frío, diamantadas y galvanizadas, con diferentes dimensiones estándares, largos y cortes especiales.

+562 2859 9000 info@ipacer.cl www.ipacer.cl Los Raulíes 800, Quilicura, Santiago, Chile.

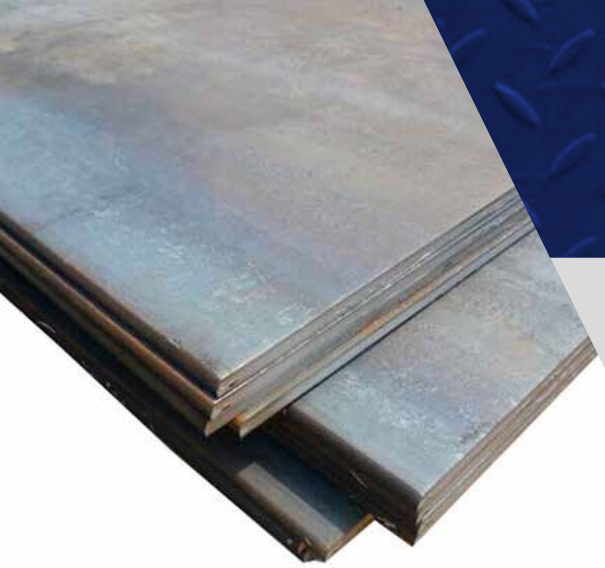

PLANCHAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE

Acero laminado en caliente de calidad Comercial bajo norma ASTM A1011.
Control dimensional estricto bajo norma ASTM A568.
Excelente conformabilidad y soldabilidad.

Usos

- Conformación de estructuras.
- Fabricación de tanques.
- Estructuras de puentes.
- Estructuras de barcos.
- Camisas de pilotes.
- Encofrados.
- Placas.
- Contención de tierras.
- Plataformas.
- Calderas.
- Tubería de grandes diámetros.

Formato de venta

- Plancha.
- Espesores entre 2 y 12 mm.
- Dimensiones estándar, largos y cortes especiales.

Calidad: ASTM A36.
Anchos: 1000, 1200 y 1500 mm.
Largos: 2000, 2500, 3000 y 6000 mm.

Planchas de acero laminado en caliente	
Espesor (mm)	Peso Teórico Kg/m^2
2,0	16
2,5	20
3,0	24
4,0	32
5,0	40
6,0	48
8,0	64
10,0	80
12,0	96

PLANCHAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO

Acero Laminado en frío de calidad comercial bajo norma ASTM A1008 CSB.

Usos

· Fabricación de tambores.
· Línea blanca.
· Piezas automotrices.
· Perfiles ranurados.
· Piezas de alta rigidez.
· Afianzamiento de concreto.

Formato de venta

· Plancha.
· Espesores entre 0,5 y 1,9 mm.
· Dimensiones estándar, largos y cortes especiales.

Calidad: JIS G 3141 / ASTM 1008.
Ancho: 1000 mm.
Largos: 2000, 2500 y 3000 mm.

Planchas de acero laminado en frío	
Espesor (mm)	Peso Teórico Kg/m^2
0,5	4,0
0,6	4,8
0,8	6,4
1,0	8,0
1,2	9,6
1,5	12,0
1,9	15,2

+562 2859 9000 info@ipacer.cl www.ipacer.cl Los Raulíes 800, Quilicura, Santiago, Chile.

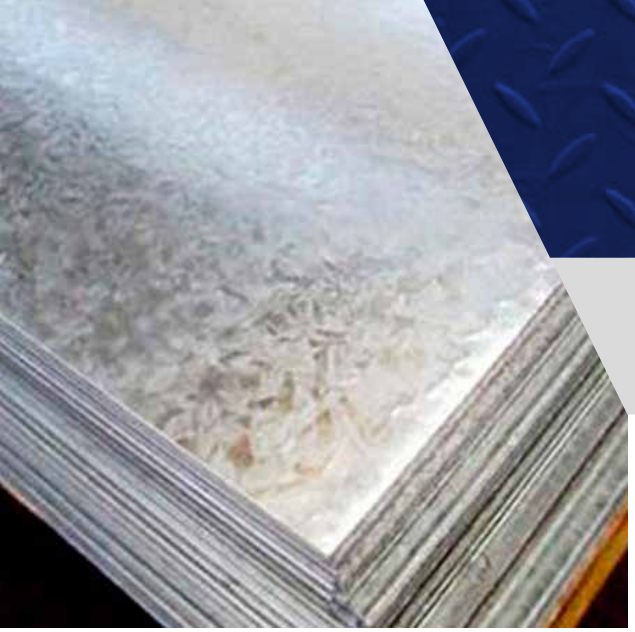

PLANCHAS DE ACERO GALVANIZADO

Acero laminado de calidad Comercial bajo norma ASTM 653.
Control dimensional estricto bajo norma ASTM A568.

Usos

· Muebles metálicos en general.
· Puertas metálicas.
· Carpintería metálica.
· Tanques (almacenar aceite).
· Tanques de exportación de frutas.
· Baldes para camionetas.
· Partes y piezas metálicas.
· Abrazaderas de línea blanca, etc.
· Rótulos señalización de tránsito.
· Cajas fúnebres.
· Autopartes.

Formato de venta

· Plancha.
· Espesores entre 0,4 y 2,5 mm.
· Dimensiones estándar, largos y cortes especiales.

Calidad: ASTM A653 AZ160/180 G40/G60 Flor regular.
Anchos: 1000 y 1219 mm.
Largos: 2000, 2500 y 3000 mm.

Planchas de acero galvanizado	
Espesor (mm)	Peso Teórico Kg/m^2
0,4	3,2
0,5	4,0
0,6	4,8
0,8	6,4
1,0	8,0
1,2	9,6
1,5	12,0
1,9	15,2
2,5	20,0

PLANCHAS DIAMANTADAS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE

Acero de calidad estructural ASTM A36 laminado en caliente.
Conformabilidad en estructura diamantada.
Acero de buena conformabilidad y soldabilidad garantizada.

Usos

Todo tipo de superficies antiderrapes como por ejemplo:

· Balsas salmoneras.
· Instalaciones mineras.
· Pisos industriales.
· Superficie de camiones.

Formato de venta

· Espesores entre 2,5 y 6 mm.

Calidad: ASTM A36 Gº B.
Ancho: 1000 mm.
Largos: 3000 y 6000 mm.
Nota: Espesores Mayores a pedido.

Planchas diamantadas de acero laminado en caliente	
Espesor (mm)	Peso Teórico Kg/m^2
2,5	21,2
3,0	25,5
4,0	34,0
5,0	42,5
6,0	51,0

+562 2859 9000 info@ipacer.cl www.ipacer.cl Los Raulíes 800, Quilicura, Santiago, Chile.

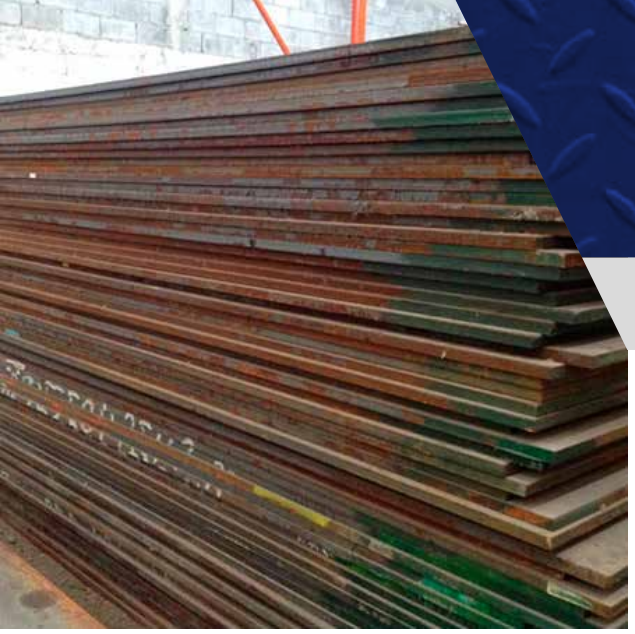

PLANCHAS ASTM A-36

Acero estructural al carbono cuyas propiedades mecánicas de resistencia a la tracción van desde los 400 MPa mínimo a 550 MPa max, su límite elástico o de fluencia es de 250 MPa mínimo. Utilizado ampliamente en estructuras metálicas.

Planchas ASTM A-36	
Espesor (mm)	Peso Teórico Kg/m^2
6	48
8	64
10	80
12	96
14	112
16	128
18	144
20	160
22	176
25	200
28	224
30	240
32	256
35	280
38	304
40	320
50	400
63	504
75	600
100	800

Usos

- Orejas de levante.
- Bastidores para maquinaria.
- Rastras para sedimentadores y/o clarificadores.
- Construcción de depósitos.
- Empresa de construcción de edificios y/o galpones.
- Estructuras.

Formato de venta

- Plancha.
- Espesores entre 6 y 100 mm.
- Dimensiones estándar, largos y cortes especiales.

Calidades: ASTM A36.
Anchos: 2000 y 2440 mm.
Largos: 3000, 6000, 9000 y 12000 mm.

PLANCHAS ASTM A-572

Acero estructural al carbono de alta resistencia mecánica, su resistencia a la tracción va desde 450 MPa min, su límite elástico o de fluencia es de 345 MPa mínimo. Utilizado en aplicaciones como puentes y estructuras que requieran mayores propiedades mecánicas que un A-36.

Usos

- Orejas de levante.
- Bastidores para maquinaria.
- Rastras para sedimentadores y/o clarificadores.
- Construcción de depósitos.
- Empresa de construcción de edificios y/o galpones.
- Estructuras.
- Vigas Fuertes.

Formato de venta

- Plancha.
- Espesores entre 6 y 50 mm.
- Dimensiones estándar, largos y cortes especiales.

Calidad: A572-G50.
Ancho: 2440 mm.
Largos: 3000, 6000, 9000 y 12000 mm.

Planchas ASTM A-572	
Espesor (mm)	Peso Teórico Kg/m^2
6	48
8	64
10	80
12	96
14	112
16	128
18	144
20	160
22	176
25	200
28	224
30	240
32	256
35	280
38	304
40	320
50	400

+562 2859 9000 info@ipacer.cl www.ipacer.cl Los Raulíes 800, Quilicura, Santiago, Chile.

EN IPACER OFRECEMOS DIFERENTES SERVICIOS PARA NUESTROS CLIENTES

Oxicorte

Nos preocupamos por entregar un servicio de excelencia en oxicorte para sus productos de plancha gruesa y laminado en caliente.

Alisado

Contamos con una máquina alisadora que nos permite realizar largos especiales de los materiales.

Distribución a su medida

Entregamos el servicio según la necesidad de cada cliente.

Flejado

Tenemos alianzas con los mejores proveedores para servicios de flejado.

NOTA: Servicios asociados a la compra en Ipacer

IPACER

DITH Group

+562 2859 9000

info@ipacer.cl

www.ipacer.cl

Los Raulíes 800,
Quilicura,
Santiago, Chile.